

## 工事前



電話の回線やLANケーブルなどが床に露出しており、移動の際は引っかからないよう気を付けたり、掃除の邪魔になっていました



事務所は土足のため、床材にはクッションフロアが使用されていますが、経年劣化により、一部にめくれもありました

クッション  
フロア  
(CFシート)

塩ビ  
タイル  
(フロアタイル)


の違い

- どちらも住宅や店舗でよく使われる床材で、デザインが豊富。
- **水に強く**、住宅ではトイレや洗面所によく使われる。
- クッションフロアは **クッション性に優れているが傷に弱く**、経年劣化とともに **剥がれやすくなる**。
- 塩ビタイルは **傷に強く**、店舗で使用されることが多い。

今回は既存クッションフロアの上から**塩ビタイル**を施工しました

## 工事後


以前の社長室は、パーティションで区切られていただけのオープンな状態でしたが、今回の工事では間仕切り壁を作り、完全個室化しました

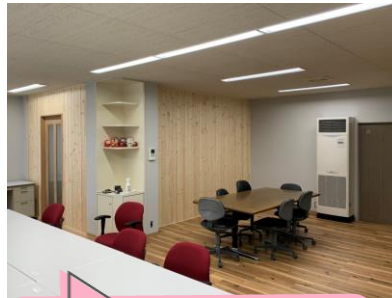

ケーブルなどの配線を隠すことが出来るよう机のレイアウトを変更し、照明も取替えました



老朽化していた机や椅子なども一新し、明るい快適な事務所に生まれ変わりました

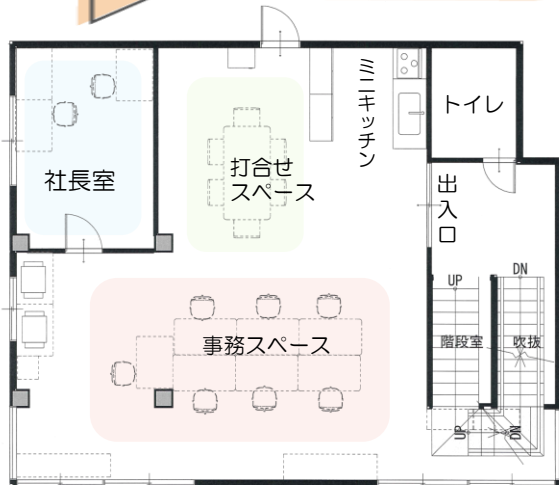

社長室は木の温もりが欲しいとのご要望があり、間仕切り壁には、無垢の節ありパイン材(松材)を使用しました。針葉樹特有の癒しの香りに包まれた社長室になりました

内部パース



### 岩田電気工事(株)さま

住所：金沢市横川3-195-2

TEL：076-247-0378

営業内容

- 一般電気工事
- 空調工事
- 情報通信システム
- イベント、展示会の設営

